

ELEKTROZACZEPY SERIA SER

Specyfikacja techniczna / General specifications

Elektrozaczepy standardowe / Fail secure model

SER1	Zasilanie / Operating voltage	12-24V AC/DC : SER1 - SER1C - SER10 24V DC : SER1/24 - SER1C/24
SER1/24	Pobór prądu / Power consumption	12V AC/DC : 220 / 280 mA 24V AC/DC : 430 / 560 mA
SER1C	Zasilanie stałe / Continuous power	12V DC (wyłącznie / only): SER1 - SER1C - SER10
SER1C/24	Funkcja stałego odblokowania OEM / Permanent opening by mechanical unlocking lever (OEM)	Model : SER10 (wyłącznie / only)
SER10	Z kontaktem sygnalizacyjnym / with microswitch	Model : SER1C & SER1C/24

Elektrozaczepy standardowe z pamięcią / Fail secure with mechanical memory by stationary contact


SER2M	Zasilanie / Operating voltage	12-24V AC/DC
SER2MO	Pobór prądu / Power consumption	12V AC/DC : 220 / 280 mA 24V AC/DC : 430 / 560 mA
SER2MO	Zasilanie stałe / Continuous power	12V DC (wyłącznie / only)
SER2MO	Funkcja stałego odblokowania OEM / Permanent opening by mechanical unlocking lever (OEM)	Model : SER2MO (wyłącznie / only)

Elektrozaczepy rewersyjne / Fail safe

SER3	Zasilanie / Operating voltage	SER3 & SER3C : 12V DC (wyłącznie / only) SER3/24 & SER3C/24 : 24V DC (wyłącznie / only)
SER3/24	Pobór prądu / Power consumption	SER3 & SER3C : 210 mA SER3/24 & SER3C/24 : 100 mA
SER3C		
SER3C/24	Z kontaktem sygnalizacyjnym / with microswitch	Model : SER3C & SER3C/24

	Stopień ochrony / IP rating	IP 42
	Złącze / Connection	śrubowe / terminal
	Siła trzymania / Maximal theoretical holding force	350 DaN
	Regulacja języka (3mm) / Adjustable latch (3mm)	Tak / Yes
	Odwracalny / Reversible	Tak / Yes
	Kompatybilność z blachami montażowymi SEF203 i SEF301 Compatible with SEF203 et SEF301 faceplates	Tak / Yes
	Temperatura działania / Operating temperature	-25 + 50 °C
	Waga / Weight	0,19 kg

WYMIARY / DIMENSIONS

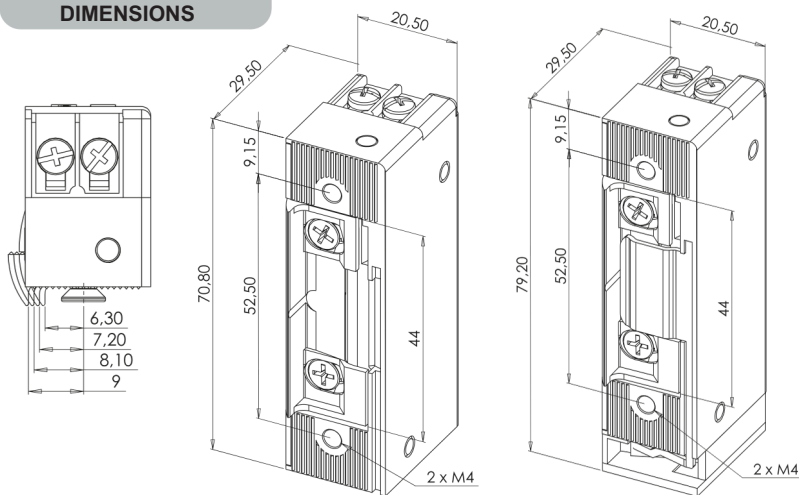

Bez sygnalizacji/
Without microswitch

Z sygnalizacją/ With
microswitch

ST 4,2 x 32 mm

PRZYKŁADOWE PODŁĄCZENIE - CONNECTION EXAMPLE

